



Mantenha-se Alerta,
Mantenha-se Seguro!

FingerTec H2i



O mais recente dispositivo de assiduidade horária e acesso de portas da FingerTec – o H2i pode ser pequeno em tamanho, mas não subestime as suas capacidades. Com um elegante design e um atraente layout, o H2i é um terminal principal, com capacidade para armazenamento de 1.500 modelos de impressões digitais e de 10.000 modelos de cartões. O seu design único, sem ecrã, recorre a uma combinação de comandos de voz e luzes LED para comunicar com os seus utilizadores. Possuindo as mesmas funcionalidades que um dispositivo Biométrico de Controlo de Acessos, o H2i da FingerTec limita-se a provar que o tamanho não é, de facto, relevante.



Pequeno em Tamanho, Grande em Capacidade

A única coisa pequena no H2i é o seu tamanho. Com 1.500 modelos de impressões digitais e 10.000 modelos de cartões, o H2i dificilmente pode ser definido como "pequeno".



Inscrição simples

No H2i a inscrição é realizada com um cartão de administrador. Para a inscrição ou eliminação de um utilizador, limite-se a exibir o cartão.



Teclado Numérico USB para uma Simples Introdução de Comandos

Ligue o teclado numérico USB ao H2i para inscrever utilizadores, eliminar utilizadores, ou repor o terminal para as suas definições originais.



Mantém a Facilidade de Utilização

Sendo um minimalista, o H2i continua a conseguir comunicar consigo através da sua variedade de comandos de voz, combinados com os seus sinais LED multi-coloridos.



Comunicação Simples com PC

Pretende transferir dados a partir do H2i? Limite-se a escolher entre os diversos métodos de transferência: TCP/IP, RS485, ou com disco flash USB.




Proteja-se com estilo

Quem disse que não pode ter estilo? O design simples e atraente do H2i fica bem em qualquer ambiente de um local de trabalho!



Seja Avisado!

O H2i dispõe de uma opção para ligação a um sistema de alarme externo, de forma a mantê-lo seguro e a avisá-lo face a intrusos e acontecimentos inesperados.



Maximize o seu Orçamento

A simplicidade do H2i assegura-lhe tudo o que necessita de um sistema de acesso. Sem funcionalidades desnecessárias, sem custos desnecessários.



LINK WEB

Produto
• <http://info.fingertec.com/h2i-1>

Guia de Iniciação Rápida
• <http://info.fingertec.com/h2i-2>

Guia de Instalação
• <http://info.fingertec.com/h2i-3>

Guia de Utilizador
• <http://info.fingertec.com/h2i-4>

Guia em Vídeo
• <http://info.fingertec.com/h2i-5>

Dicas Técnicas
• <http://info.fingertec.com/h2i-6>

PLANO DE DISPOSIÇÃO

Comunicação do Sistema

somente para fins de ilustração


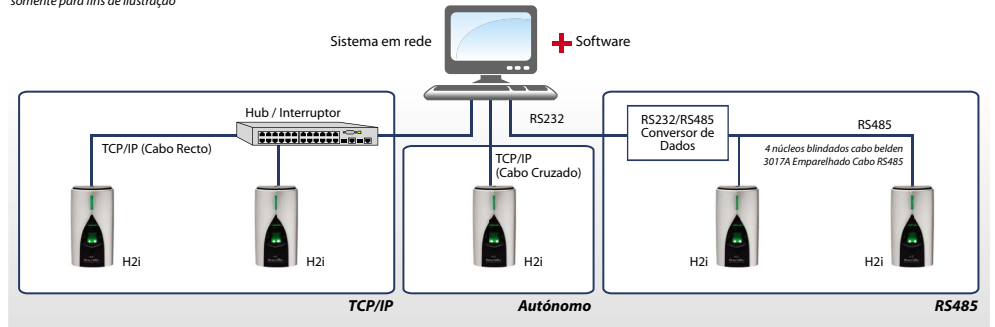


Diagrama de Instalação

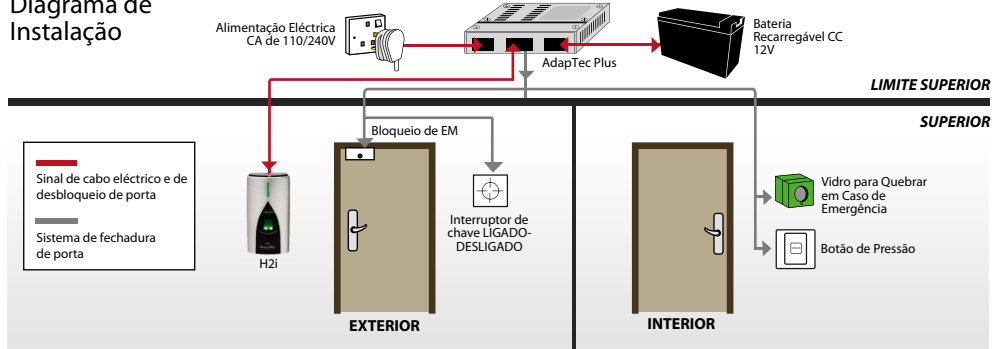


ESPECIFICAÇÕES

MODELO	H2i
MATERIAL DE REVESTIMENTO	Acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)
TIPO DE SCANNER	Scanner de impressão digital óptica
MICROPROCESSADOR	300 MHz
MEMÓRIA	256 MB de memória flash e 32 MB SDRAM
ALGORITMO	BioBridge VX 9.0 / 10.0
DIMENSÕES (C X L X A) (MM)	78 x 50 x 150
ARMAZENAMENTO	
• Modelos de impressões digitais	1500
• Cartões	10000
• Transações	100000
INSCRIÇÃO & VERIFICAÇÃO	
• Método	Impressão digital & cartão
• Impressão digital recomendada por ID de utilizador	2
• Colocação da impressão digital	Qualquer ângulo
• Tempo para identificação (seg)	< 1
• FAR (%)	< 0.0001
• FRR (%)	< 1
TECNOLOGIA DE CARTÕES	
• RFID: 64-bit, 125kHz, potência de saída RF (EN300-330)	Sim
• MIFARE: MIFIS50/S70, 13.56MHz	Feito por encomenda
• HID: HID 1325, 26-bit, 125kHz	Feito por encomenda
COMUNICAÇÃO	
• Método	TCP/IP, RS485, Disco USB
• Velocidades baud	9600, 19200, 38400, 57600, 115200
• Wiegand	Entrada e saída de 26-bit
AMBIENTE DE OPERAÇÃO	
• Temperatura de funcionamento (°C)	0 ~ 45
• Humidade de funcionamento (%)	20 ~ 80
• Entrada de energia	CC12V 3A
MULTIMÉDIA	
• Voz	Sim
CONTROLE DE ACESSO	
• bloqueio de condução saída EM	12V DC saída / relé
• Saída de alarme	NO
• Anti passback	Sim
IDIOMA DE VOZ (TERMINAL)	Inglês (padrão), árabe, indonésio, chinês (tradicional / simplificado), vietnamita, espanhol, Português (Portugal), francês, persa. Outros idiomas estão disponíveis mediante solicitação.

NOTA: As especificações estão sujeitas a alterações. Verifique <http://product.fingertec.com> para as últimas informações sobre o produto.

Revendedor Autorizado:



Pacote de venda

Dimensão (mm) : 225 (C) x 72 (L) x 168 (L)
Peso : 0.8 kg



FINGERTEC
www.fingertec.com

©2015 Timetec Computing Sdn Bhd. Todos os direitos reservados.